



GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER


Tel : (0312) 394 84 08
Fax : (0312) 394 84 09
Web : www.tekinbas.net
E-mail : tekinbas@tekinbas.net
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

THG

Tanım ve Özellikler

Geri dönüşsüz damperler dörtgen kanallarda havanın dışarıdan içeriye girmesini önlemek için kullanılırlar. Damper boyu üzerine 100 mm ara ile yerleştirilmiş ve birbirine paralel yönde hareket eden kanatlar arasında neopren sızdırmazlık contası bulunmaktadır. Damper kasası TS 822 standardına uygun 1.2 mm galvanizli sacdan; kanatlar ETİAL-60 standardına uygun alüminyum profilden, sızdırmazlık contası ise neoprenden üretilmektedir.

Ölçülendirme

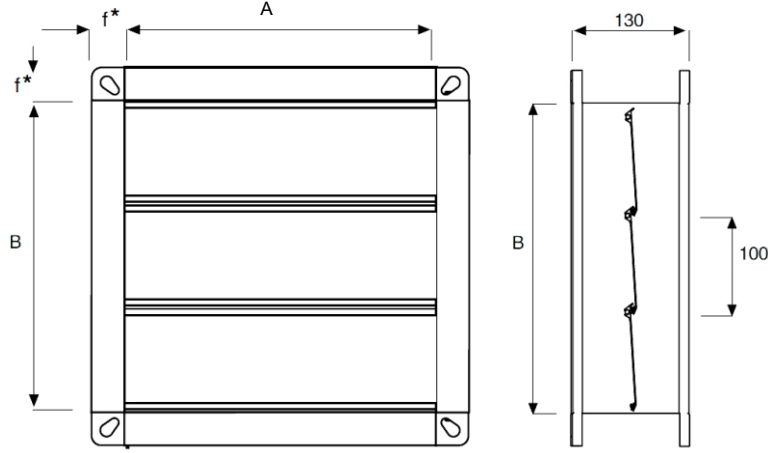

Standart Ölçüler:

A ve B ölçüleri, standart olarak 200 ile 2000 mm arasında 100'er mm aralıklarda üretilmektedir. A ölçüsünün 1000 mm den büyük olması halinde C (flanş genişliği) 35 mm olmaktadır.

Teknik Şartname

Geri Dönüşsüz damper dörtgen hava kanallarında kullanılacak, kasası TS 822 standardına uygun 1,2 mm galvanizli sacdan, kanatları ETİAL-60 standardına uygun alüminyum profilden imal edilecek, kanatlar arasında neopren sızdırmazlık contası bulunacak, kanatlar 100 mm ara ile yerleştirilmiş olacak ve birbirine paralel hareket edecektir. Geri dönüşsüz damperin kanal bağlantı flanşı kendi üzerinde olacaktır.

Ürün Kodlaması

500 x 500 - THG - 00 - 30 - KS - 0000

A x B Anma Ölçüleri (Sayfa 2)

Ürün Kodu

30 : 30 mm Flanşlı
35 : 35 mm Flanşlı

KS : Kör Kasasız

RAL Renk Kodu
0000 : Boyasız